



MySpot 500 Remote Controlled Parking Barrier V1

MySpot™ 500 為一先進且獨立控管之遙控車位檔桿；目的為管控獨立車位之車輛停放，其稱之為 ASSP（自動單一車位停車檔桿）。

堅固耐用：此型號產品由50mm (2吋)粉體塗裝鋼製管材製成。於升起直立狀態時，檔桿高達565 mm (22吋)，為市面上同類型產品中高度最高之無線車位檔桿；於下降平躺狀態時，檔桿高度僅為77 mm (3吋)，以允許低底盤類型車輛進入車格停放車輛。升起時高度為重要之關鍵因素，以確保車位檔桿之可見度，尤其針對休旅車類型之車輛。

超高效能：先進構造及電子設計讓此檔桿使用低功耗電源。高效率之驅動馬達於6秒內即可升起及降下此檔桿設備；而先進之電子機構使用5顆使用年限達2-3年之鹼性電池，可管控此設備所使用之電壓及目前使用電源功耗。市面上最接近類型之設備則使用每3個月便需重新充電之電池，而設備尺寸和MS-500檔桿尺對相比僅為80%高，70%寬。

抗壓性：由車輛對檔桿(及牆面，或和其他車輛)所造成之輕微碰撞為無法避免之情形。當壓迫檔桿之外力大於50磅時，檔桿便會自動下降為平躺狀態；其可保護檔桿及車道遠離損害、省下叫修服務之頻率、和確保檔桿繼續保護車位之碰撞。當車輛壓迫到檔桿之行程時，檔桿底座如同由車輛**硬性拔除**之損害。MS-500 冂型無線遙控車位檔桿箱體為防水鋁擠材質，並達防水防塵之 IP67 標準層級。

功能特性：

- 高能見度，高鋼製材質車位檔桿。
- 專業等級，堅固耐用架構
- 獨立控管，密封式外箱
- 電池壽命約 2 年 – 標準D型鹼性電池
- 不需外接電源
- 地面不需挖洞
- 無線射頻管控
- 耐撞防水外箱
- 內建指引及故障診斷 LED指示燈
- 執行運作無噪音



MySpot500 冂型無線遙控車位檔桿

安裝：檔桿安置於車位車央，並且以設備組件內之4只地錨螺栓固定於地面。當安裝於柏油路面時則需使用選用之AK-4 柏油路面專用之地錨組件。此項產品無需連接任何線路 — 無外接電源、無重新充電、無遠端遙控之需求。

遙控器控管：MS-500 冂型無線遙控車位檔桿 隨機附有兩只遙控器；遙控距離可達20米(60呎)。每台橫阻最多可配置15只遙控器。無線射頻碼系統與HomeLink® 可編碼之遙控器相符，如同遍佈全球之Luxury車輛原廠選項。


整合：MS-500可與停車管制系統相互整合。

重新充電之功能可說是非常不方便之設計；其於需充電時，必須先開啟檔桿機箱，接著拿出電池，然後將電池重新充電，最後12小時後方可將電池重新裝入檔桿機箱電池位置。

MS-500檔桿使用具10年保質年限之鹼性電池。先進之機構及專利設計可降低電源功耗，正常使用狀態下，僅於每2-3年替換電池即可。無需額外充電。



MySpot 500 ㄇ型無線遙控檔桿

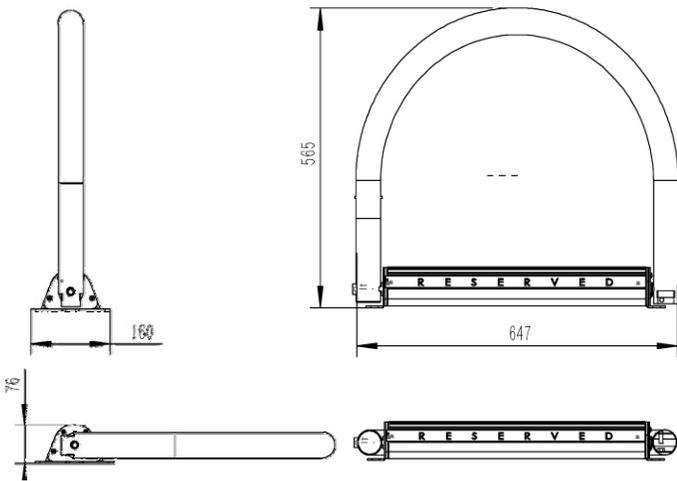

- **先進控管功能選項：**單手持遙控器可控制9台獨立檔桿。市面上尚無他牌產品可控管3台或4台以上之檔桿設備。而每台橫阻最多可由15只遙控器管制，目前市面上尚無他牌檔桿產品可由3只以上之遙控器管制。
- **中央管制：**可使用PK250控制器來遠端遙控最多達250台檔桿。
- **防水層級：**僅於MS-500 遙控檔桿於雨後仍可操作此產品無任何可能受水侵害之外露電路、電池或天線。市面上仍無同類產品具此防水層級。

檔桿如何作動：當設備接收到其所配對之遙控器所傳送之指令時，便會啟動機構馬達來升起/降下車位檔桿。設備內建偵測器可追蹤檔桿目前所在角度位置，或偵測檔桿升起時是否有障礙物阻礙(例如：當檔桿升起時是否有車輛覆蓋於上方…等等)時檔桿便會自動下降。

當檔桿已達其行程位置時，便會自動停止並鎖固軸軌，以停止檔桿之作動。任何壓迫及橫阻之外力由一特殊防禦機構所吸收，而且其壓力不會傳送至馬達。防禦機構將不用靠電力來回復檔桿至預設位置。

接收天線位於檔桿上黃色字樣貼條後方；此設計可提供其接收遙控器之絕佳靈敏度。而於字樣貼條後方還設有兩只高亮度可見之 LED 指示燈，以提供指引及故障診斷功能，也包含低電量之警示訊息。更換電源時無需移動橫阻主體。



設備規格	
設備尺寸(公分)	70 x 68 x 8
材積	0.04 立方公尺
重量	11 公斤(25 磅)
最多堆疊數量	14 台
製造產地	中國
關稅總則代碼	8479.79

車位檔桿規格	
最多遙控器數	30 只
回應時間	少於 10 秒
最大承載重量	1,000 公斤/2,200 磅
電池種類	5 顆 D 型鹼性電池
電池使用年限	至少 2 年
電池使用次數	約 10,000 次
認證	CE & FCC
環境溫度	-25°C 至 65°C
防水層級	IP67

無線遙控器規格	
型號	P/N: 01-6022
密碼組合	1,000,000 個
控制檔桿數	9 個
遙控距離	16 米(50")
電池規格	1 個 CR2032
電池壽命	至少 5 年
認證	CE & FCC

MySpot 500 設備組件	
P/N 01-6240	
檔桿	1
無線遙控器	2
地錨螺栓	4
安全板手	1
操作手冊	1

MySpot™ 是美國 Designated Parking Corp.之註冊商標

資料若有變動恕不另行通知



Distributed by :
 總代理：LINKASIA MARKETING(TAIWAN)CO., LTD.
 寰亞有限公司
 地址：台北市南港路三段 50 巷 13 號 4 樓
 電話：(02)2653-3600